

DATA: 6 de Setembro de 2000


MODELO: LB - 90 (FASE II)

ASSUNTO: Chave SW 601 (c/contato carbonizado)

ATENÇÃO !!! INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Ao receber em sua Empresa o aparelho **LB-90 (FASE II)**, os senhores deveram efetuar obrigatoriamente a modificação descrita a seguir.

Esta modificação evita a carbonização na chave de funções (SW 601) , que ocorre quando e feita a troca de funções da posição DECK para FM / CD .

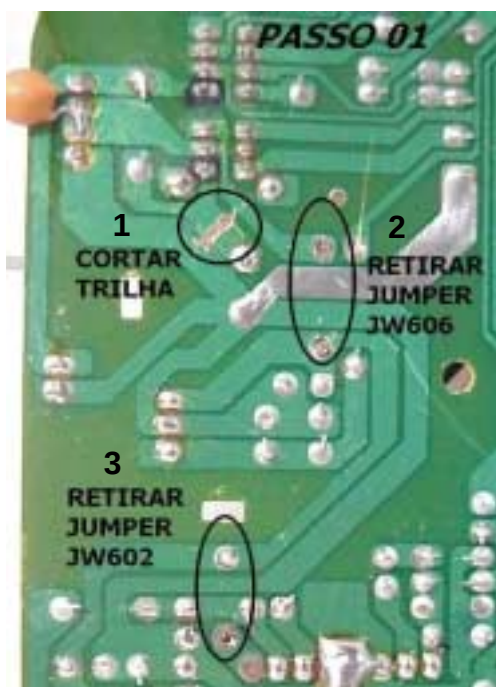

1) Cortar a trilha entre o capacitor C622 e o pino da chave SW601;

2) Retirar o jumper JW606 e soldar no lugar um diodo 1N5402 com o ânodo ligado a chave SW601, do seu cátodo soldar jumper ao terminal positivo do capacitor C622.

3) Retirar o jumper JW602, soldar um resistor de 270R e um capacitor de 220Uf/16 com o positivo no pino 1 do IC601, e o negativo como mostra na figura (passo2). Do outro lado do resistor soldar um fio até o ânodo do diodo 1N5402.

4) Soldar também um resistor de 2K2 do pino 3 (out) do IC602 ao pino do CN604 que vai para a chave SW601 (conforme fig. Passo2).

5) Acrescentar um capacitor eletrolítico de 220UF / 25V, diretamente nos terminais do motor do Deck (atentem para a polaridade do capacitor).



OBS: Para identificar o LB-90 FASE II consulte a circular n° 266 de 30/06/2000.

PARA PEDIR O KIT USE	
CODIGO DA PEÇA	DESCRIÇÃO
95.8758.001.901A	KIT LB-90 (FASE II)

PARA LANÇAR NA OS USE	
CODIGO SERVIÇO	POSIÇÃO
TE	MD902

Obs.: Estamos enviando duas cópias desta, afim de que uma delas circule por todo o corpo técnico de sua Empresa e a outra seja devidamente arquivada.