



INFORMAÇÃO TÉCNICA


Nº 178/05 – 15/07/2005

Rev. 0 - Folha: 1/1

Produto: COMPUTADOR
Marca: EVADIN
Modelo: TODOS

Objetivo: Aplicação do novo lacre mecânico dos Computadores PCI AIKO.

Procedimento: A aplicação dos lacres segue o croqui apresentado abaixo. Seguir as instruções descritas na sequência.

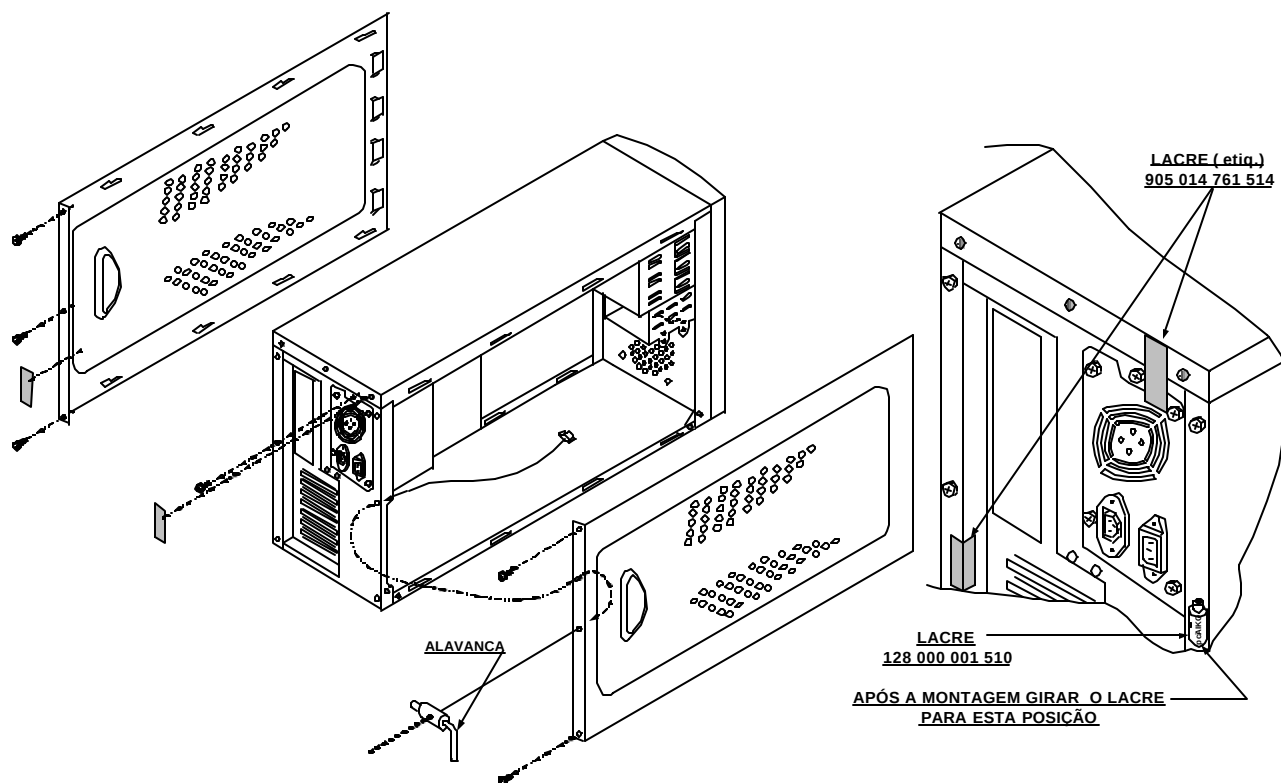

1 • Para abrir a tampa lateral direita, cortar o fio de nylon preso ao lacre e retirar os dois parafusos (superior e inferior).



2 • Para lacrar o produto novamente, insira o lacre mecânico no furo intermediário de fixação da tampa lateral esquerda (visto por trás). Passar o fio de nylon por dentro do gabinete (de maneira que a trava fique por dentro do gabinete) através do furo intermediário.



3 • Passar pelo furo intermediário da tampa e encaixá-la ao gabinete e colocar os dois parafusos (superior e inferior).



4 • Passar o fio de nylon pelo lacre de maneira que a alavanca fique para o lado de fora do gabinete. Esticar o fio de nylon ao máximo forçando o lacre contra o gabinete.



5 • Girar a alavanca no sentido horário até que ela romper.



6 • Cortar o excesso de fio de nylon e posicionar o lacre corretamente.

