

TVC

Chassis L03.1L AA

14PT3131/78

ASSUNTO

Aparelho protegido

Service
Service
Service

Service Information

Sintoma:


Ativação do circuito de proteção devido a uma perda momentânea de energia da rede elétrica ou protegido no momento inicial da partida.

Causa:

Devido a falha citada acima ocorre distúrbio na informação de EHT do circuito de deflexão horizontal ativando deste modo o circuito de proteção.

Solução:

Acrescentar um capacitor SMD 22nF 25V (2238 916 15641) na posição 2452. **(Figura 1)**

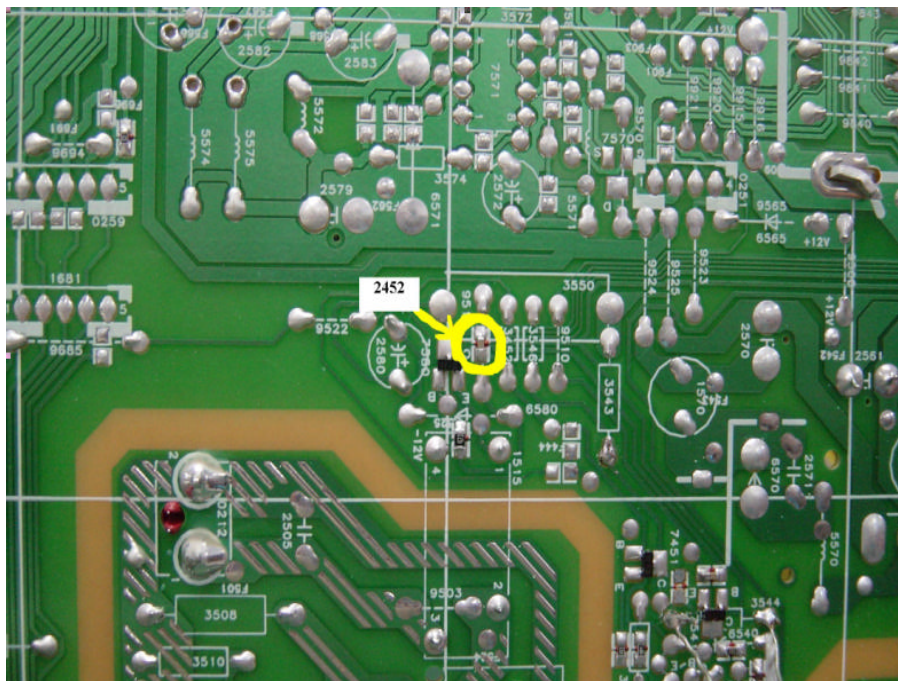

(Figura 1)

Obs.:

Esta correção deverá ser aplicada previamente para todos os aparelhos que derem entrada no posto e estiverem dentro dos números de série 51272 a 56885.



PHILIPS