


DECAT / DVD - 003/04  
Agosto/04

## INFORMAÇÃO TÉCNICA


### Aos Serviços Autorizados

Ref.: Falha de funcionamento dos aparelhos de DVD modelos DVD - 2700E / F; MDV - 90 e MDV - 600

Constatamos casos de aparelhos de DVD, modelos DVD - 2700E / F; MDV - 90 e MDV - 600, que apresentaram falha de funcionamento (aparelho não liga) causada pela inoperância do CI de RESET (U9) do decodificador de MPEG (IC U1 – ES6018). Para identificar esta falha deve-se efetuar a verificação ilustrada na figura abaixo.

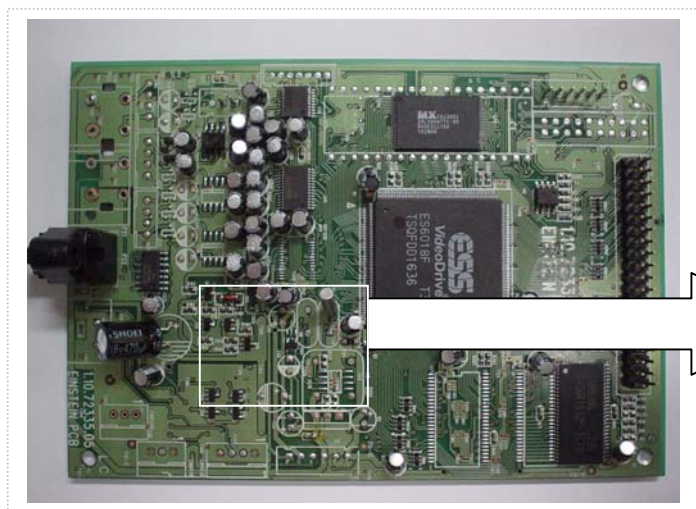

Saída do IC de  
RESET  
Deve ter 5 Volts

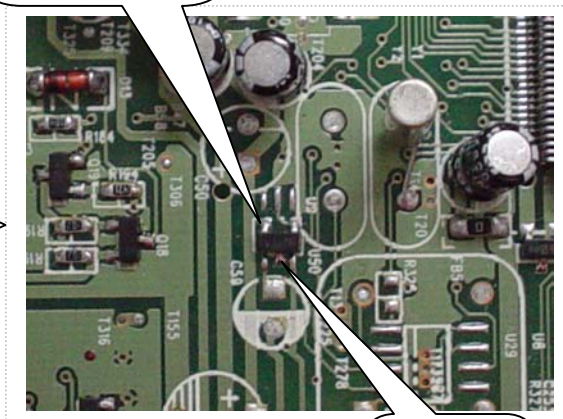

Entrada  
do CI  
5Volts

### **ATENÇÃO**

Se constatado o problema neste CI o mesmo deve ser solicitado pelo código 710100197.

Sem mais,

Atenciosamente.

Rede de Serviços  
DECAT - CCE