

BOLETIM TÉCNICO Nº
0341.0

APLICAÇÃO	☐	AREA ADM.	DIVULGAR P/	☒	RECEPÇÃO/ADMINISTRAÇÃO	DATA	09/09/2009
	☒	AREA TEC.		☒	OFICINA/LABORATÓRIO	VALIDADE	indeterminado
				☒	ESTOQUE/SUPRIMENTOS		
				☒	GERÊNCIA/CHEFIA		

LINHA	PRODUTO	MODELO	ELABORADO POR:	APROVADO POR:
Marrom	TV	Chasssi CW81A Chassis CW81B	Vanderlei	☒ SUP: Valdiney ☐ GER: ☐ DIR:

ASSUNTO: Ruído na imagem dos canais baixo

Sintoma: Ruído na imagem.

Defeito: Ruído na imagem com sinal fraco para os canais baixo conforme figura 1 e 2.

Solução:

1 - Aplicar um capacitor de 1nF 10% 50V conforme figura A e B.

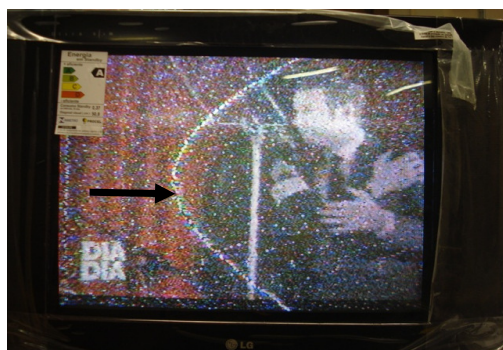


Fig. 1

ou

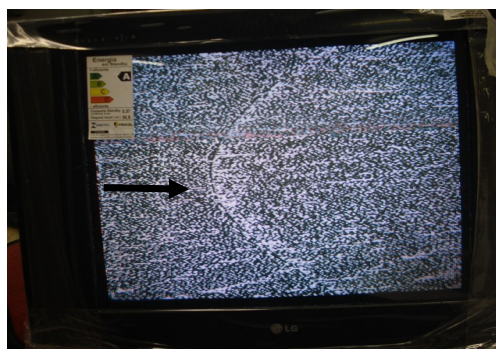


Fig. 2

Posição	Part. Number	Especificação
C001	EAE34163602	1nF 10% 50V

Modelos 21FU1/4RL-L3 - Chassis CW81A.

Aplicar (1nF 10% 50V) da base do Q405 ao negativo do C309.

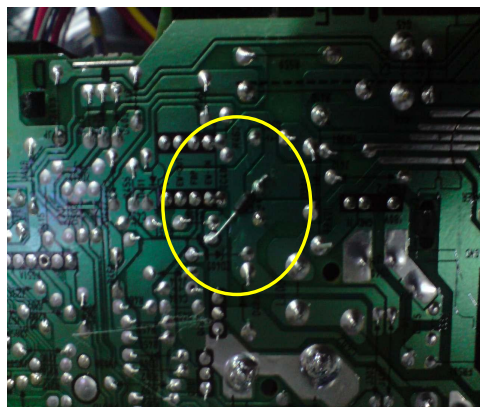


Fig. A

Posição	Part. Number	Especificação
C001	EAE34163602	1nF 10% 50V

Modelo 21FU6TL/21FJ8RL - Chassis CW81B.

Aplicar (1nF 10% 50V) da base do Q405 ao negativo do C309.

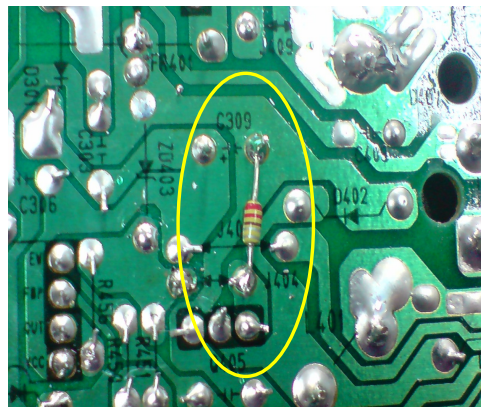


Fig. B