

Service Service Service

ASSUNTO

Utilização provisória do CI TDA7057AQ substituindo o AN7522

Service Information

Durante a produção do modelo 29PT558/xx foi aplicado provisoriamente o circuito integrado TDA7057AQ código (4806 209 87772).

Devido a algumas diferenças de construção deste circuito integrado foi necessária a implementação de um painel impresso, conectores, cabo (veja Figura 1 e 2) sendo necessária também a substituição dos componentes 3907 e 6901.

Na necessidade de substituição do componente 7901 poderá ser aplicado qualquer um dos circuitos integrados, porém havendo disponibilidade, aplicar preferencialmente o circuito integrado AN7522N (9322 181 41682), sendo necessário que os itens 3907 e 6901 passem aos valores originais (veja Tabela 1).

POSIÇÃO	COM AN7522N	CÓDIGO
3907	RESISTOR SMD 8,2k 5% 0,1W	4806 111 97042
6901	RESISTOR SMD 0R - JUMP	4806 051 27042

Tabela 1

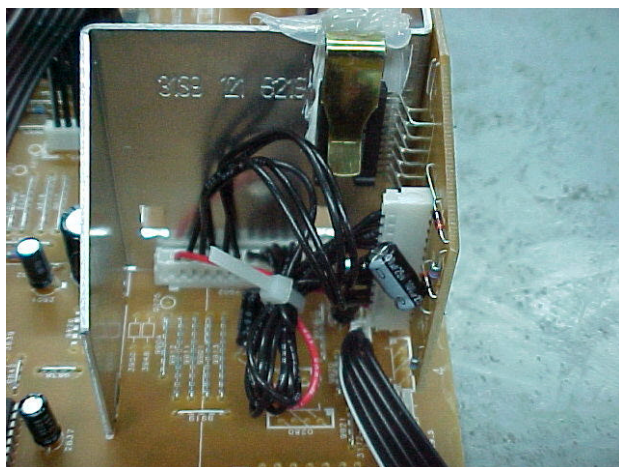


Figura 1

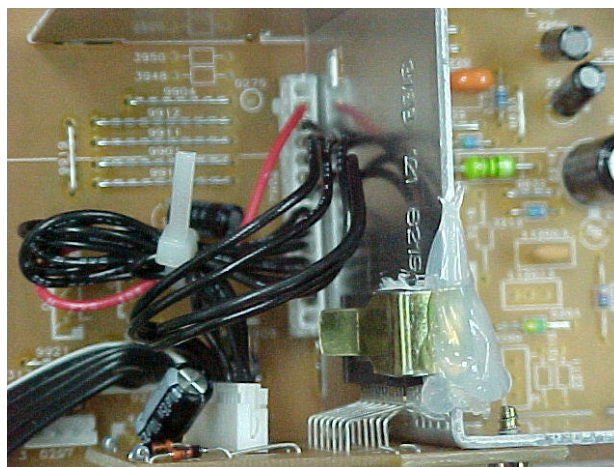


Figura 2



PHILIPS