

DECAT / TVC - 019/03
Maio/03

INFORMAÇÃO TÉCNICA


Aos Serviços Autorizados

Ref.: Acionamento do circuito de MUTE de forma aleatória em alguns canais nos televisores modelos HPS-1407, HPS-2007, HPS-141, HPS-2906, HPS-2908 e HPS-2910.

Notamos que em locais onde determinadas emissoras possuem transmissão de sinal deficiente pode ocorrer acionamento do circuito MUTE (corte do áudio com ou sem acionamento da tela azul). Para solucionarmos este inconveniente devemos efetuar a alteração descrita abaixo.

➤ HPS-1407, HPS- 2007 e HPS-141

- Para circuitos onde a bobina L 201 estiver com o valor de 15uH devemos:
 1. Alterar o valor de R203 para 100Ω código CCE - 502510103;
 2. Alterar o valor de R205 para 68Ω código CCE - 502568003.
- Para circuitos onde a bobina L 201 estiver com o valor de 8,2uH devemos:
 1. Alterar o valor de R203 para 100Ω código CCE - 502510103.

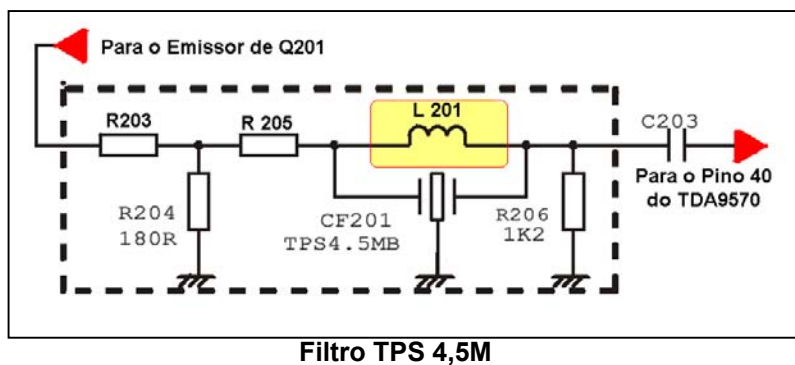

➤ HPS-2906, HPS-2908 e HPS-2910

- Para estes modelos devemos retirar o resistor R111 e colocar um Jumper em seu lugar.

Sem mais,

Atenciosamente.

Rede de Serviços
DECAT – CCE