

Produto : Televisor de 29"
Modelo : HPS - 2982FS, HPS - 2982FSB, HPS - 2982FSC, HPS – 2991FS, HPS - 2991FSB, TVD - 2911FS e TP - 2958.


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ref.: Substituição do Fly Back TAT 2982


Devido a uma falta, momentânea, do fly back TAT2982 de fabricação da Componel indicamos a substituição deste pelo fly back importado modelo BSC29-0192F, sendo que para esta utilização basta somente acrescentar um **indutor de 33 μ H**.

Este indutor deverá ser colocado em serie com a alimentação do filamento, na posição de L400. Dependendo do modelo pode ser que exista um resistor ou jumper nesta posição que deverá ser retirado para a inclusão da bobina.

As figuras a seguir indicam como efetuar o serviço.

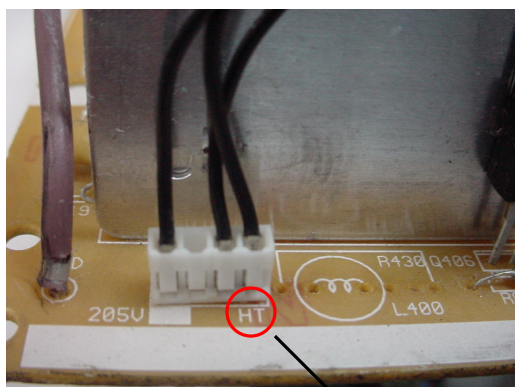

Tensão de Filamento

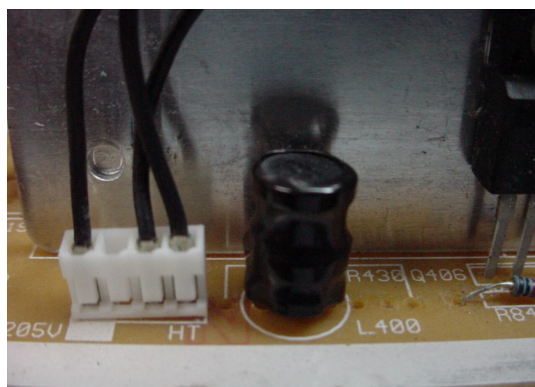

Após a Colocação do Indutor

Códigos dos Componentes		
Descrição	Código CCE	Código Comercial
Fly Back	355222700	BSC29-0192F
Indutor	319953000	Indutor de 33μH

ATENÇÃO

Esta bobina deve ser colocada de forma obrigatória e a sua não utilização acarretará no esgotamento dos canhões do cinescópio.

Sem mais,
Atenciosamente.
Rede de Serviços
DECAT – CCE