

DECAT / TVC - 033 /06

Outubro/2006

Página
1/1

Produto : Televisor Estéreo de 20" e 21"
Modelo : HPS - 2088ST, HPS - 2171FS, HPS - 2185FS, BLK - 2105, DB - 2105TP, TP - 2148 e TVD - 2101FS.


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ref.: Ruído no Áudio

Os televisores de 20" e 21" com som estereofônico, podem apresentar ruídos nos alto falantes podendo ser audíveis principalmente em locais silenciosos com o volume baixo. Caso verifique que um produto esta apresentando este ruído faça a modificação sugerida a seguir.

- Retire o **resistor** que alimenta o **pino 6 do IC602** (resistor ligado a fonte de 5V);
- Acrescente um **resistor de 270R 1/2W** do **pino 6 do IC602** para o **pino 10 do IC604** (alimentação de 8V);
- Acrescente um **diodo Zener de 5V1** do **pino 6 do IC602** para **terra**, sendo que seu catodo deve ser ligado ao pino 6 do IC602.

A figura ilustra o circuito **após a alteração**.

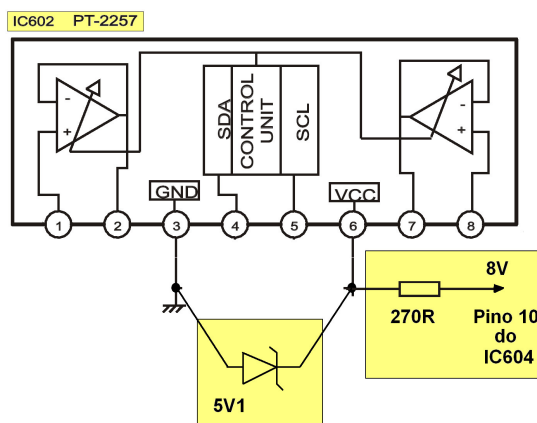

Código do Resistor de 270R - 183527100
Código do Diodo Zener de 5V1 - 412054302

IMPORTANTE

Esta circular substitui as circulares TVC028/06 e a TVC030/06 .

Para lançamento das peças na OS deve-se utilizar o código de modificação (101).

Sem mais,
Atenciosamente.
Rede de Serviços
DECAT – CCE